




**СДЕЛАНО  
В РОССИИ!**

## Комплект линейной арматуры для трехфазного ввода в дом проводом 4x16 мм<sup>2</sup>

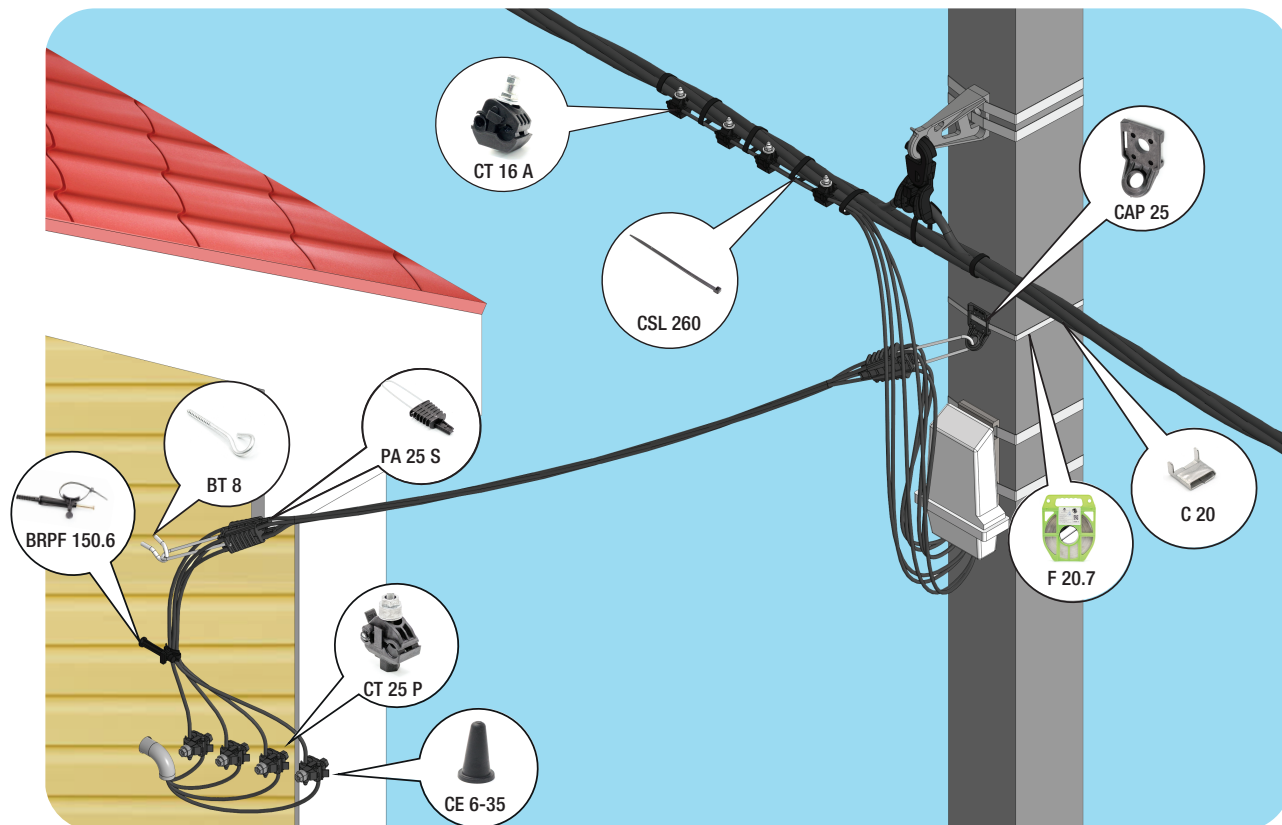

### ДЛЯ ОПОРЫ ЛЭП:

|   |       |
|---|-------|
| Металлическая лента F 20.7 код 523863                                   | 1 ШТ. |
| Скрепа С 20 код 523860  | 1 ШТ. |
| Анкерный кронштейн CAP 25 код 307789                                    | 1 ШТ. |
| Стяжной хомут CSL 260 код 202450  | 5 ШТ. |
| Анкерный зажим PA 25S код 197257  | 1 ШТ. |
| Прокалывающий зажим CT 16 A (16-95/1,5-16 мм <sup>2</sup> )* код 526962 | 4 ШТ. |

### ДЛЯ ФАСАДА:

|   |       |
|---|-------|
| Анкерный кронштейн CAP 25 (для каменного фасада) код 307789             | 1 ШТ. |
| Крюк с резьбой BT 8 (для деревянного фасада) код 202458                 | 1 ШТ. |
| Анкерный зажим PA 25S код 197257  | 1 ШТ. |
| Фасадное крепление BRPF 150.6 код 197271                                | 1 ШТ. |
| Прокалывающие зажимы CT 25 P (10-95/1,5-10 мм <sup>2</sup> ) код 456770 | 4 ШТ. |
| Колпачок CE 6-35 код 197272   | 4 ШТ. |

\* для ответвления от неизолированных магистральных проводов применяются зажимы CTN 70 A (16-95/2,5-35) код 433970; при использовании провода ответвления сечением 25 мм<sup>2</sup> применяются зажимы CT 70 P (16-150/4-35 мм<sup>2</sup>) код 197263;

\*\* при соединении провода СИП с автоматическими выключателями ВРУ (внутреннее распределительное устройство) использовать наконечники типа НШл -16 ВК, НШл-25 ВК.

**www.n-sip.ru**  
**Эксперт по арматуре СИП**  
Гарантия на продукцию - 5 лет.  
Срок службы - 40 лет.



Ознакомьтесь с полным ассортиментом продукции, вы можете на сайте компании [www.n-sip.ru](http://www.n-sip.ru).  
Смотрите учебные фильмы по монтажу и эксплуатации на нашем канале YouTube: <https://www.youtube.com/c/000НИЛЕД>