


2-Х ВЫВОДНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГАЗОРАЗРЯДНИК



Обеспечивает дополнительную электрическую защиту от скачков напряжения. Предназначен для защиты оборудования связи, промышленного электронного оборудования, бытовой электронной аппаратуры.

Medium-Duty Types


10kA / 10A \varnothing 8x6mm

20kA / 10A \varnothing 8x6mm

NS2R-xxxA-M



NS2R-xxxA1-M

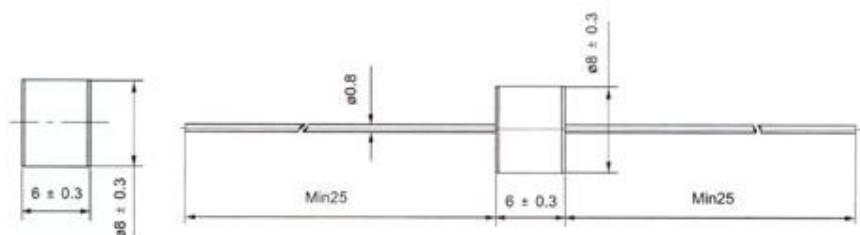

Наименование		Номинальное статическое напряжение пробоя, В	Динамическое напряжение пробоя, В	Импульсный ток разряда 10/1000μс 300 циклов, А	Номинальный импульсный ток разряда 8/20μс, кА	Переменный ток разряда 50Гц, 1с, 5 циклов, А	Остаточное напряжение, В	Сопротивление изоляции, Ом	Ёмкость, пФ
без выводов	с выводами								
NS2R-75A-M	NS2R-75A1-M	75	< 650	100	10	10	52	> 10 ¹⁰	< 1,5
NS2R-90A-M	NS2R-90A1-M	90	< 700	100	10	10	52	> 10 ¹⁰	< 1,5
NS2R-145A-M	NS2R-145A1-M	145	< 700	100	10	10	52	> 10 ¹⁰	< 1,5
NS2R-230A-M	NS2R-230A1-M	230	< 750	100	10 / 20	10	135	> 10 ¹⁰	< 1,5
NS2R-250A-M	NS2R-250A1-M	250	< 800	100	10 / 20	10	135	> 10 ¹⁰	< 1,5
NS2R-350A-M	NS2R-350A1-M	350	< 850	100	10	10	150	> 10 ¹⁰	< 1,5
NS2R-470A-M	NS2R-470A1-M	470	< 900	100	10	10	150	> 10 ¹⁰	< 1,5
NS2R-600A-M	NS2R-600A1-M	600	< 1200	100	10	10	150	> 10 ¹⁰	< 1,5